LPIC2 2021 Sesión 9 (2021-03-02)

Documentación relacionada:

- Manual Certificacion LPIC-2.pdf, pag XX
- Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/
- Presentaciones/2020/202/
- gdrive://

Clase

DNS

DNS: Laboratorio

continuación de dnslaboratorio

- ficheros de configuración para el master del servidor DNS

named.conf

```
options {
 directory "/var/named"; %%//%% aunque esté enjaulado, no lo sabe...
 forwarders{
  8.8.8.8;
  8.8.4.4;
 };
 allow-transfer{
  192.168.2.152;
  };
allow-notify {192.168.2.152;};
};

zone "." {
 type hint;
 file "named.ca";
};

zone "curso.esp"{
 type master;
 allow-update {
 192.168.2.0/24;
};
 file "db.curso";
};

zone "2.168.192.IN-ADDR.ARPA"{
 type master;
 allow-update {
  192.168.2.0/24;
```

```
};
 file "db.192.168.2";
};
```

db.curso

```
$ORIGIN .
$TTL 259200 ; 3 days
curso.esp       IN SOA    sercentos7.curso.esp. root.curso.esp. (
                2021022502 ; serial
                86400      ; refresh (1 day)
                7200       ; retry (2 hours)
                2592000    ; expire (4 weeks 2 days)
                172800     ; minimum (2 days)
                )
            NS    orion.curso.esp.
            NS    sercentos7.curso.esp.
            MX    3 trasgu.curso.esp.
$ORIGIN curso.esp.
agendapc5       CNAME    pc5
curso           A    192.168.2.3
fresnosa        CNAME    trasgu
localhost       A    127.0.0.1
pc2         A    192.168.2.8
pc3                     A       192.168.2.10
portalpc12      CNAME    pc12
portatil        A    192.168.2.2
trasgu          A    192.168.2.150
orion           A    192.168.2.152
webalizerpc12       CNAME    pc12
sercentos7              A       192.168.2.5
```

db.192.168.2

```
$TTL 259200 ; 3 days
2.168.192.IN-ADDR.ARPA.     IN SOA    sercentos7.curso.esp. root.curso.esp. (
                2021022501 ; serial
                86400      ; refresh (1 day)
                7200       ; retry (2 hours)
                2592000    ; expire (4 weeks 2 days)
                172800     ; minimum (2 days)
                )
2.168.192.IN-ADDR.ARPA.     NS    orion.curso.esp.
2.168.192.IN-ADDR.ARPA.     NS    sercentos7.curso.esp.
2.168.192.IN-ADDR.ARPA.     MX    3 sercentos7.curso.esp.

150               IN      PTR     trasgu.curso.esp.
5                 IN      PTR     sercentos7.curso.esp.
152           IN      PTR     orion.curso.esp.
8                 IN      PTR     pc2.curso.esp.
```

named.ca

```
;       This file holds the information on root name servers needed to
;       initialize cache of Internet domain name servers
;       (e.g. reference this file in the "cache  .  <file>"
;       configuration file of BIND domain name servers).
;
;       This file is made available by InterNIC
;       under anonymous FTP as
;           file                /domain/named.cache
;           on server           FTP.INTERNIC.NET
;       -OR-                    RS.INTERNIC.NET
;
;       last update:    Jan 29, 2004
;       related version of root zone:   2004012900
;
;
; formerly NS.INTERNIC.NET
;
.                        3600000  IN  NS    A.ROOT-SERVERS.NET.
A.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     198.41.0.4
;
; formerly NS1.ISI.EDU
;
.                        3600000      NS    B.ROOT-SERVERS.NET.
B.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.228.79.201
;
; formerly C.PSI.NET
;
.                        3600000      NS    C.ROOT-SERVERS.NET.
C.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.33.4.12
;
; formerly TERP.UMD.EDU
;
.                        3600000      NS    D.ROOT-SERVERS.NET.
D.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     128.8.10.90
;
; formerly NS.NASA.GOV
;
.                        3600000      NS    E.ROOT-SERVERS.NET.
E.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.203.230.10
;
; formerly NS.ISC.ORG
;
.                        3600000      NS    F.ROOT-SERVERS.NET.
F.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.5.5.241
;
; formerly NS.NIC.DDN.MIL
;
.                        3600000      NS    G.ROOT-SERVERS.NET.
G.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     192.112.36.4
;
; formerly AOS.ARL.ARMY.MIL
;
.                        3600000      NS    H.ROOT-SERVERS.NET.
H.ROOT-SERVERS.NET.      3600000      A     128.63.2.53
;
; formerly NIC.NORDU.NET
```

```
;
.                       3600000      NS    I.ROOT-SERVERS.NET.
I.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.36.148.17
;
; operated by VeriSign, Inc.
;
.                       3600000      NS    J.ROOT-SERVERS.NET.
J.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     192.58.128.30
;
; operated by RIPE NCC
;
.                       3600000      NS    K.ROOT-SERVERS.NET.
K.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     193.0.14.129
;
; operated by ICANN
;
.                       3600000      NS    L.ROOT-SERVERS.NET.
L.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     198.32.64.12
;
; operated by WIDE
;
.                       3600000      NS    M.ROOT-SERVERS.NET.
M.ROOT-SERVERS.NET.     3600000      A     202.12.27.33
; End of File
```

/etc/resolv.conf

```
nameserver 192.168.2.5
nameserver 192.168.2.152
search curso.esp
domain curso.esp
```

- **/etc/sysconfig/network-scripts/icfg-enp0s3**:

```
PEERDNS=No
DNS1=<IP_DNS>
DNS2=<IP_DNS>
```

  - para que no sobreescriba el **resolv.conf** (el DHCP o Vagrant) y mantenga los DNS que yo le diga
- `dig`

DNS: Laboratorio

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/1-Domain Name Server/2-Laboratorio DNS RedHat7.pdf
-

```
options {
 directory "/var/named";
 forwarders{
  8.8.8.8;
  192.168.2.1;
 };
// allow-transfer{
//  192.168.2.5;
//  192.168.2.3;
```

```
//  };
//
};

zone "." {
 type hint;
 file "named.ca";
};
zone "curso.esp"{
 type slave;
 file "slaves/db.curso";
 masters { 192.168.2.5; };
};

zone "2.168.192.IN-ADDR.ARPA"{
 type slave;
 file "slaves/db.192.168.2";
 masters { 192.168.2.5; };

};
```

- /etc/resolv.conf

```
nameserver 192.168.2.5
search curso.esp
domain curso.esp
```

- `cp named.ca /var/named/chroot/var/named/`
- `cp named.conf /var/named/chroot/etc/`
- `mkdir /var/named/chroot/var/named/slaves`
- `chmod -R 770 /var/named/chroot/var/named/slaves`
- `chown -R named:named /var/named/chroot/var/named/slaves`
- `service named restart` ← centos6 sin systemctl

DNS (continuación)

- masterfile-format:
  - indica en que formato se transfieren las zonas desde el master: text,raw,map
  - https://fpgenred.es/DNS/estamento_masterfileformat.html
- `dig` (pag.262),`nslookup`,`host`
  - `host -t NS curso.esp`
- DOC: Manual Certificacion LPIC-2.pdf, pag. 254
- añadir nueva zona esclava en el master:

```
zone "nombrezona" {
  type slave;
  masters { 192.168.x.x; };
  file "db.miempresa.com";
  masterfile-format text;
};
```

- añadir a **named.conf** para que escuche en un puerto/ip determinados:

```
options {
```

```
 directory "/var/named";
 listen-on port 53 { IP_escucha; };
 forwarders{
  8.8.8.8;
  8.8.4.4;
 };
```

DNSSEC

- DOC: (pag. 267), (pag. 17 - laboratorio dns)
- **allow-transfer { acl };**
- **allow-query { acl };**
- **listen-on { acl };**
- **blackhole { acl };**
- **allow-notify { acl };**
- acl:

```
acl redlocal {
  192.168.0.150;
  127.0.0.1;
  192.168.2.0/24;
};
```

  - valores predefinidos en la sección acl:
    - any
    - localhost
    - localnets
    - none
  - ejemplo parcial **named.conf**:

```
acl redlocal {
  localnets;
};

acl yomismo {
  localhost;
};

acl parias {
  192.168.2.152;
};

options {
 directory "/var/named";
 forwarders{
  8.8.8.8;
  8.8.4.4;

 };
 allow-transfer{
  192.168.2.152;
  };
allow-notify {192.168.2.152;};
//allow-query { redlocal; };
allow-query { yomismo; };
```

```
//blackhole { parias; };

};
```

    - yomismo: no permite a un cliente resolver, con un mensage de **REFUSED**
    - parias: no responde (ni se logea) a una petición de un cliente
    - redlocal: funciona correctamente
- cuenta de servicio:
    - usuario propio
    - sin shell → /sbin/nologin
    - enjaular el proceso
    - intercambio seguro entre servidores
- TSIG (Transaction SIGnature)
    - DOC: (pag. 270) (pag.9)
    - `dnssec-keygen`
        - **-a HMAC-MD5**: único algoritmo de cifrado soportado
        - **-b <tamaño>**: (1-512), 128 suficiente
        - **-n <propiedad>**: **HOST** para indicar que la seguridad va máquina a máquina
        - <nombreclave>

laboratorio TSIG

- en el master:

```
dnssec-keygen -r /dev/random -a HMAC-MD5 -b 128 -n HOST curso.esp # genera
.key y .private
chmod 400 Kcurso.esp*
chown named.named Kcurso.esp*
cat Kcurso*.key # llave pública
```

- editar **named.conf** y añadir:

```
key curso.esp {
algorithm HMAC-MD5;
secret "8WaWHvdoCSNH/ZhBFWbP9w==";
};
```

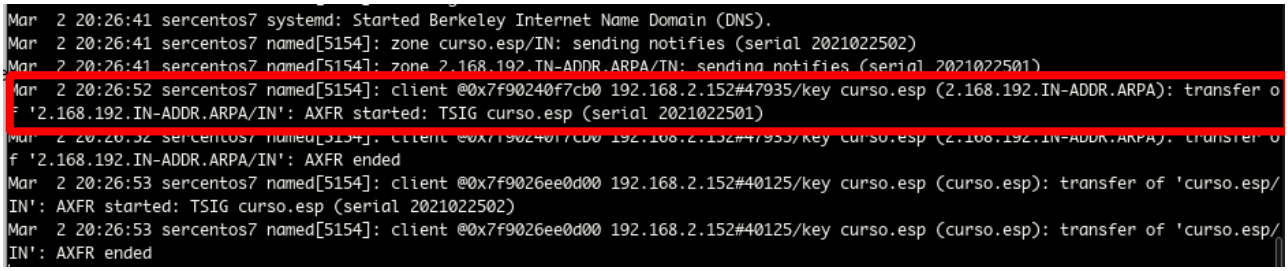
- y modificar:

```
allow-transfer { key curso.esp; };
```

- `systemctl restart named-chroot`
- en el esclavo, **named.conf**:

```
key curso.esp {
  algorithm HMAC-MD5;
  secret "8WaWHvdoCSNH/ZhBFWbP9w==";
};
server 192.168.1.150 {
  keys { curso.esp; };
};
```

- eliminamos las zonas transferidas (para ver que funciona) en el esclavo
- `service named restart`

- 

> MIRAR

- laboratorio DDNS
- DDoS (pag. 20)
  - consultas recursivas: https://fpgenred.es/DNS/consulta_recursiva.html
  - **allow-recursions**

Web Services

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/Resumen Apache.txt
- Manual Certificacion LPIC-2.pdf, pag. 289

apache

- `yum install httpd* -y`
- `yum install mod_ssl`
- `systemctl start httpd`
- `systemctl enable httpd`
- `rpm -qa httpd*`
- levanta :80 :443 ← `nestat -putan`
- `httpd -v`
- `rpm -qa php*`
- archivos de configuración
  - **/etc/httpd**
  - **/etc/httpd/conf/httpd.conf**
  - **/etc/httpd/conf.d/<archivos.conf>**
  - página bienvenida por defecto: **/etc/httpd/conf.d/welcome.conf** ← desactivar
- document root:
  - **/var/www/html**
- documentos soportados por defecto:
  - index.html
  - index.htm
  - index.php
- ficheros de logs
  - **/etc/httpd/logs**
  - **/var/log/httpd/access_log**
  - **/var/log/httpd/error_log**

directivas básicas

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/1-Servidor Web Apache Basico.pdf
- **ServerRoot**: configuración

- **Listen 80**: donde queremos que escuche (varios si queremos)
  - **Listen <IP>:<puerto>**
- **Include conf.modules.d/*.conf**: módulos
- **User apache**
  - sin shell!
- **Group apache**
- **ServerAdmin <mail>**
- **ServerName <URL>:<puerto>**
- contenedores:
  - **Directory**: afecta a un directorio
  - **Files**: afecta a ficheros
  - **Location**: URIs
- **AddDefaultCharset UTF-8**

Laboratorio: VirtualHost

- DOC: Material Practicas LPIC-2/LPIC-202/2-Web Services/Apache/4-Laboratorio Servidor Web Apache RHE7.pdf
- `mkdir /var/www/html/intranet`

- /etc/httpd/conf.d/intranet.conf

```
NameVirtualHost 192.168.2.5:80
NameVirtualHost 192.168.2.5:443

<VirtualHost 192.168.2.5:80>
  ServerAdmin admin@server1.curso.esp
  DocumentRoot /var/www/html/intranet
  ServerName intranet.curso.esp
  ServerAlias intranet
  DirectoryIndex index.html index.php
  ErrorLog logs/intranet-error_log
  CustomLog logs/intranet-access_log common
</VirtualHost>
```

From:
https://matebcn.eu/ - **miguel angel torres egea**

Permanent link:
https://matebcn.eu/info:cursos:pue:lpic2-2021:s9

Last update: **02/03/2021 21:50**